



Πίνακας προτεινόμενων διαστάσεων για την κατασκευή των χώρων λειτουργίας των ελαστικών δακτύλιων O-RINGS.

Οι τιμές του παρακάτω πίνακα αφορούν δυναμικές εφαρμογές.

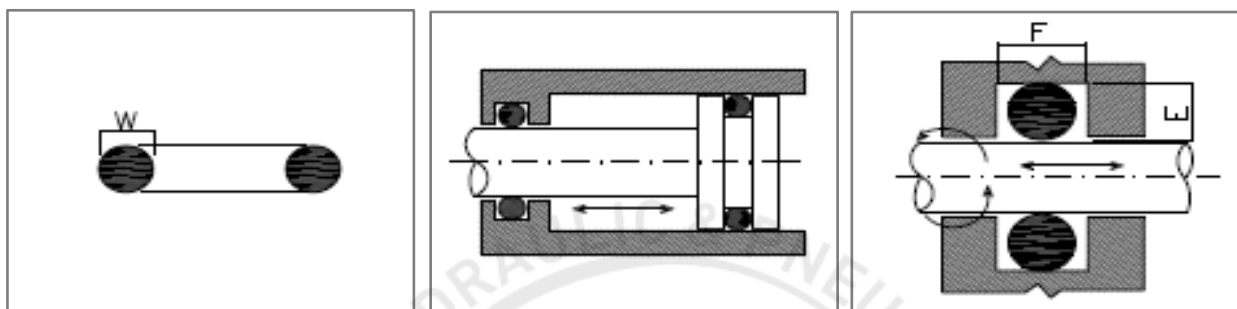

<b>W</b> πάχος o-ring		<b>E</b> βάθος φωλιάς		<b>F</b> πλάτος φωλιάς	<b>R</b> << ράδιο >>
Πάχος mm	Tolerance +/- DIN.3771	mm	Tolerance -0/+	Tolerance -0/+ 0,13 mm	mm
1,00	0,08	0,80	0,02	1,35	0,20
1,50	0,08	1,20	0,02	2,00	0,20
1,78	0,08	1,42	0,03	2,40	0,20
2,00	0,08	1,60	0,04	2,65	0,20
2,40	0,08	2,06	0,04	3,25	0,20
2,50	0,08	2,15	0,04	3,40	0,20
2,62	0,08	2,25	0,04	3,55	0,20
3,00	0,09	2,61	0,04	4,05	0,50
3,50	0,09	3,07	0,05	4,75	0,50
3,53	0,09	3,07	0,05	4,75	0,50
4,00	0,10	3,48	0,06	5,40	0,50
4,50	0,10	3,99	0,06	6,00	0,50
5,00	0,10	4,44	0,06	6,70	0,70
5,33	0,13	4,73	0,08	7,15	0,70
5,70	0,13	5,06	0,08	7,60	0,70
6,00	0,13	5,19	0,08	8,15	0,70
6,99	0,15	6,05	0,10	9,50	0,70
7,00	0,15	6,05	0,10	9,50	0,70

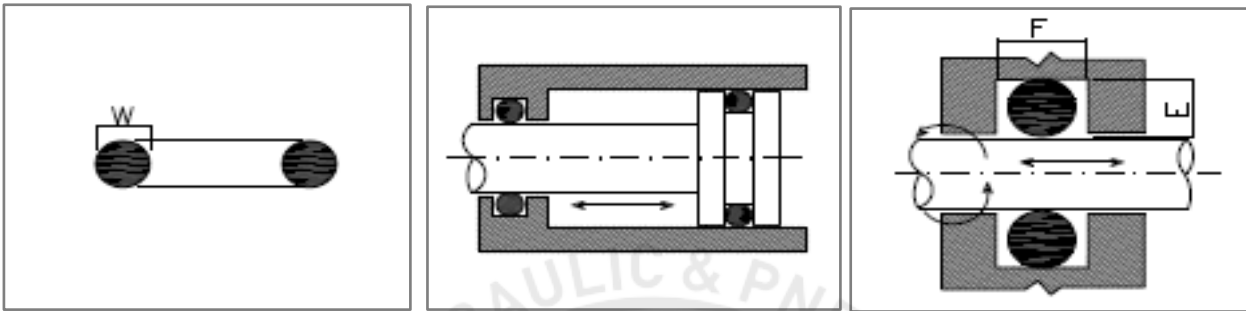

<b>W</b> πάχος o-ring		<b>E</b> βάθος φωλιάς		<b>F</b> πλάτος φωλιάς	<b>R</b> << ράδιο >>
Πάχος mm	Tolerance +/- DIN.3771	mm	Tolerance -0/+	Tolerance -0/+ 0,13 mm	mm
8,00	0,18	6,92	0,10	10,90	1,00
8,40	0,20	7,27	0,15	11,45	1,00
9,00	0,20	7,92	0,15	11,85	1,00
10,00	0,20	8,80	0,15	13,40	1,00

\* Οι τιμές στον παραπάνω πίνακα είναι ενδεικτικές και αφορούν τις συνηθισμένες εφαρμογές. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας .

**H.P.S.** ΑΝΩΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Νέα Περιφερειακή οδός Μεγαρίδος  
382 Ο.Τ. Ασπρόπυργος (Έναντι Νεκροταφείου )  
Τηλ.: +30 210 5573715 - Fax: + 30 210 5573718