



Πίνακας προτεινόμενων διαστάσεων για την κατασκευή των χώρων λειτουργίας των ελαστικών δακτύλιων O-RINGS.

Οι τιμές του παρακάτω πίνακα αφορούν στατικές εφαρμογές.

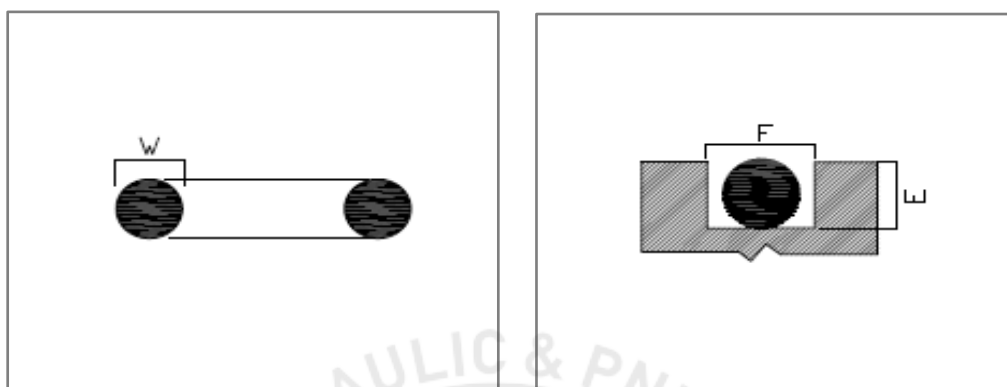

W πάχος o-ring		E βάθος φωλιάς		F πλάτος φωλιάς	R << ράδιο >>
Πάχος mm	Tolerance +/- DIN.3771	mm	Tolerance -0/+	Tolerance -0/+ 0,13 mm	mm
1,00	0,08	0,72	0,02	1,35	0,20
1,50	0,08	1,09	0,02	2,00	0,20
1,78	0,08	1,29	0,03	2,35	0,20
2,00	0,08	1,45	0,04	2,65	0,20
2,40	0,08	1,90	0,04	3,25	0,20
2,50	0,08	1,98	0,04	3,40	0,20
2,62	0,08	2,07	0,04	3,55	0,20
3,00	0,09	2,40	0,04	4,05	0,50
3,50	0,09	2,85	0,05	4,75	0,50
3,53	0,09	2,82	0,05	4,75	0,50
4,00	0,10	3,20	0,06	5,40	0,50
4,50	0,10	3,64	0,06	6,00	0,50
5,00	0,10	4,04	0,06	6,70	0,70
5,33	0,13	4,31	0,08	7,15	0,70
5,70	0,13	4,61	0,08	7,65	0,70
6,00	0,13	4,91	0,08	8,15	0,70
6,99	0,15	5,72	0,10	9,50	0,70
7,00	0,15	5,72	0,10	9,50	0,70

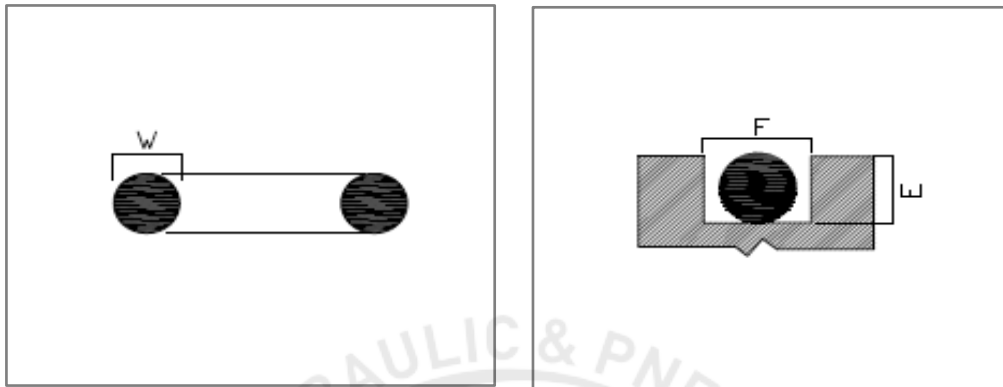

W πάχος o-ring		E βάθος φωλιάς		F πλάτος φωλιάς	R << ράδιο >>
Πάχος mm	Tolerance +/- DIN.3771	mm	Tolerance -0/+	Tolerance -0/+ 0,13 mm	mm
8,00	0,18	6,55	0,10	10,90	1,00
8,40	0,18	6,87	0,15	11,45	1,00
9,00	0,20	7,65	0,15	11,85	1,00
10,00	0,20	8,50	0,15	13,20	1,00
11,00	0,20	9,35	0,15	14,50	1,00
12,00	0,20	10,20	0,15	15,85	1,00
13,00	0,20	11,05	0,15	17,15	1,50
14,00	0,20	11,90	0,30	18,45	1,50
16,00	0,20	13,60	0,30	21,10	1,50
18,00	0,20	15,30	0,30	23,75	1,50
20,00	0,20	17,00	0,30	26,40	1,50

* Οι τιμές στον παραπάνω πίνακα είναι ενδεικτικές και αφορούν τις συνηθισμένες εφαρμογές. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας .

H.P.S. ΑΝΩΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Νέα Περιφερειακή οδός Μεγαρίδος
382 Ο.Τ. Ασπρόπυργος (Έναντι Νεκροταφείου)
Τηλ.: +30 210 5573715 - Fax: + 30 210 5573718