


TYPE **PM**

Κυλινδρικά ελαστικά ΣΤΟΠ κρούσεως με βίδα ή θηλυκό σπείρωμα

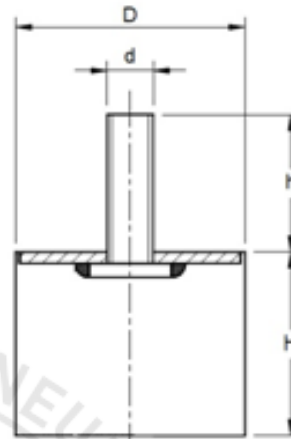

Code	D (mm)	H (mm)	d	h	Material	Max Load
74484	8	8	M3	6	NR 55 SHORE A'	3
79161	10	10	M4	10	NR 55 SHORE A'	7
71024	20	8	M6	20	NR 55 SHORE A'	18
57546	20	15	M6	14	NR 55 SHORE A'	18
57791	20	20	M6	18	NR 55 SHORE A'	18
65755	25	15	M6	23	NR 55 SHORE A'	29
62965	25	20	M6	18	NR 55 SHORE A'	29
71027	25	30	M6	18	NR 55 SHORE A'	29
57829	30	20	M8	23	NR 55 SHORE A'	42
66043	30	30	M8	23	NR 55 SHORE A'	42
61462	30	40	M8	23	NR 55 SHORE A'	42
71025	40	15	M8	25	NR 55 SHORE A'	75
65754	40	20	M8	23	NR 55 SHORE A'	75
60825	40	40	M8	23	NR 55 SHORE A'	75
65752	50	40	M10	28	NR 55 SHORE A'	117
71026	50	45	M10	30	NR 55 SHORE A'	117
65753	50	50	M10	28	NR 55 SHORE A'	117
66832	75	25	M12	40	NR 55 SHORE A'	265
61399	75	50	M12	30	NR 55 SHORE A'	265
81466	100	60	M16	47	NR 55 SHORE A'	471

* Όποια άλλη διάσταση μπορεί να προμηθευτεί κατόπιν από απαίτηση του πελάτη