


# TYPE I



Κυλινδρική αντιδονητική βάση με θηλυκό σπείρωμα , για τοποθέτηση σε γεννήτριες, ηλεκτροκινητήρες , αεροσυμπιεστές (κομπρεσέρ) , μηχανές σκαφών , γεωργικά μηχανήματα , εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών κ.α.

OUTSIDE DIAMETER	HEIGHT DIMENSION	THREAD FEMALE	MATERIAL	MAX LOAD	CODE
D	H	M			
20	20	M6	NR 55 SHORE A'	18	62264
20	25	M6	NR 55 SHORE A'	18	64840
20	30	M6	NR 55 SHORE A'	18	77061
25	20	M6	NR 55 SHORE A'	29	62262
25	25	M6	NR 55 SHORE A'	29	62263
25	30	M6	NR 55 SHORE A'	29	74435
30	40	M8	NR 55 SHORE A'	42	61773
40	20	M8	NR 55 SHORE A'	75	64117
40	30	M8	NR 55 SHORE A'	75	59807
40	40	M8	NR 55 SHORE A'	75	57178
40	40	M8	NR 55 SHORE A'	75	70400
50	30	M10	NR 55 SHORE A'	117	59808
50	35	M10	NR 55 SHORE A'	117	71022
50	40	M10	NR 55 SHORE A'	117	59809
50	50	M10	NR 55 SHORE A'	117	55351
60	30	M12	NR 55 SHORE A'	169	54946
70	40	M12	NR 55 SHORE A'	230	53583
70	45	M12	NR 55 SHORE A'	230	71023
70	50	M12	NR 55 SHORE A'	230	53592
75	40	M12	NR 55 SHORE A'	265	50286
75	50	M12	NR 55 SHORE A'	265	59810
100	40	M16	NR 55 SHORE A'	471	72474
100	50	M16	NR 55 SHORE A'	471	59811
100	55	M16	NR 55 SHORE A'	471	79943
100	60	M16	NR 55 SHORE A'	471	72938

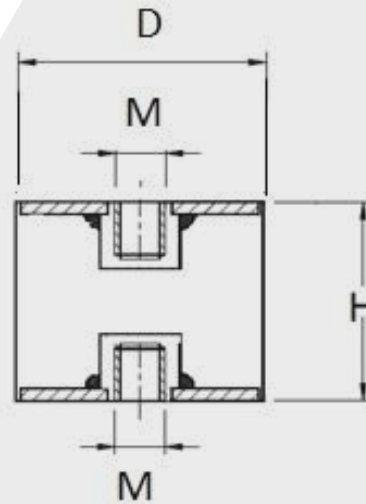