




A



Τσιμούχα περιστροφής σύμφωνα με το DIN 3760, με εξωτερικό περίβλημα ελαστομερούς χωρίς πρόσθετο χείλος σκόνης (S). Διατίθεται σε υλικά: NBR , FKM (VITON) VMQ (SILICON), ACM ...

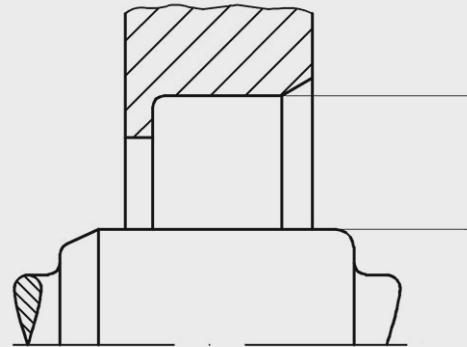

profile	product	type	description	materials	temp.*	temp.*	speed*	pressure*	range (mm)	
					[°C] min.	[°C] max.	[m/s] max.	[MPa] max.	from	to
	Oil seal	A	Standard Design DIN3760	NBR	-40	100	12	0,05	4	1000
			Standard Design Case Fully Covered Spring 1.4301	FKM (VITON)	-30	200	35	0,05	4	1000
			Standard Design Without Protective Lip	VMQ (SILICON)	-60	200	35	0,05	4	1000
				ACM, PTFE...						

Offered also with specific direction or bidirectional.

* The specified maximum values may not occur simultaneously.