


ABSL



Τσιμούχα περιστροφής τύπου ABSL πίεσεως, με εξωτερικό περίβλημα ελαστομερούς και πρόσθετο χείλος σκόνης (S) για προστασία από την σκόνη. Διατίθεται σε υλικά: NBR , FKM (VITON) VMQ (SILICON) , ACM ...

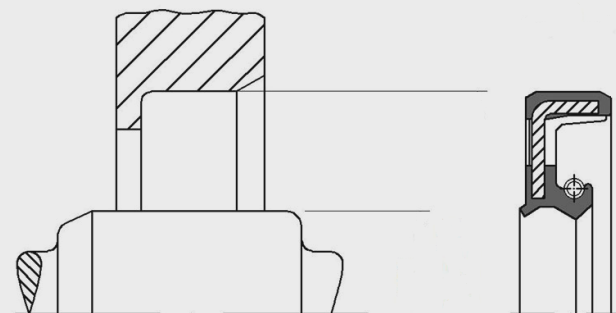

profile	product	type	description	materials	temp.*	temp.*	speed*	pressure*	range (mm)	
					[°C] min.	[°C] max.	[m/s] max.	[MPa] max.	from	to
	Oil seal	ABSL	Pressure Resistant With Protective Lip	NBR	-40	100	12	1	8	300
			Pressure Resistant With Protective Lip Spring 1.4301L	FKM (VITON)	-40	170	35	1	8	300
				VMQ, ACM, HNBR...						

Offered also with specific direction.

* The specified maximum values may not occur simultaneously.