



# AS



Τσιμούχα περιστροφής σύμφωνα με το DIN 3760, με εξωτερικό περίβλημα ελαστομερούς και πρόσθετο χείλος σκόνης (S) για προστασία από την σκόνη. Διατίθεται σε υλικά: NBR , FKM (VITON) VMQ (SILICON) , ACM...

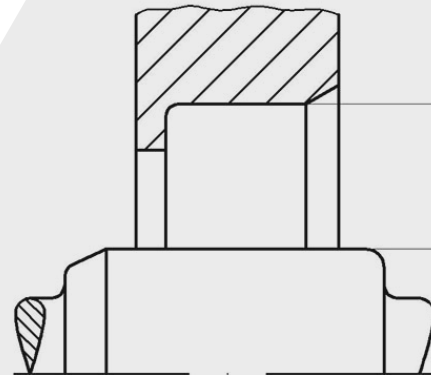

profile	product	type	description	materials	temp.*	temp.*	speed*	pressure*	range (mm)	
					[°C] min.	[°C] max.	[m/s] max.	[MPa] max.	from	to
	Oil seal	AS	Standard Design DIN3760 With Protective Lip	NBR	-40	100	12	0,05	4	1000
				FKM (VITON)	-30	200	35	0,05	4	1000
				VMQ (SILICON)	-60	200	35	0,05	4	1000
				ACM (ACR)	-30	150	25	0,03	4	1000
				PTFE	-90	250	40	0,05	20	1200
				EPDM, HNBR ...						

Offered also with specific direction or bidirectional.

\* The specified maximum values may not occur simultaneously.