



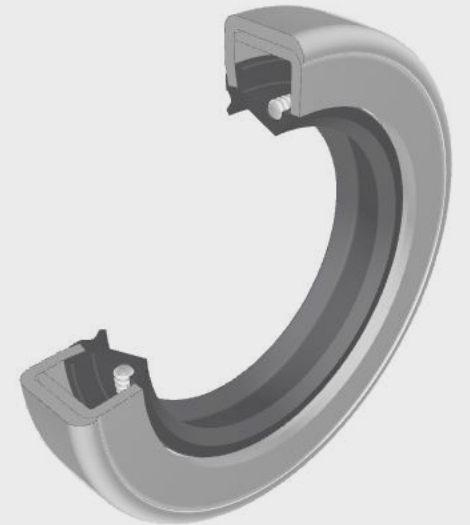

Τσιμούχα περιστροφής, με ενισχυμένο εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα και πρόσθετο χείλος σκόνης (S). Διατίθεται σε υλικά: NBR, FKM (VITON), VMQ (SILICON), ACM ...

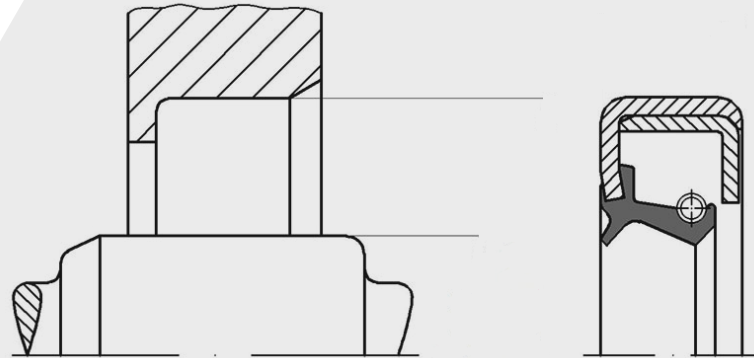

profile	product	type	description	materials	temp.*	temp.*	speed*	pressure*	range (mm)	
					[°C] min.	[°C] max.	[m/s] max.	[MPa] max.	from	to
	Oil seal	CS	Metal housing + reinforcement cap With Protective Lip	NBR	-40	100	12	0,05	6	1000
				FKM (VITON)	-30	200	35	0,05	6	1000
				VMQ, ACM, EPDM, HNBR ...						

Offered also with specific direction or bidirectional.

* The specified maximum values may not occur simultaneously.