


TYPE HS

Θολωτή αντιδονητική βάση με σπειρώμα, για τοποθέτηση σε μηχανές, JETSKI, γεννήτριες, ηλεκτροκινητήρες, γεωργικά μηχανήματα κ.α.

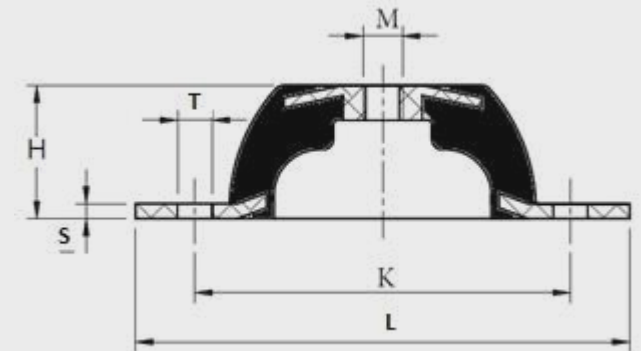

HEIGHT DIMENSION H	THREAD FEMALE M	BORE DIAMETER T	TOTAL OUTSIDE L2	CENTRE DIMENSION K	TOTAL OUTSIDE L	THCKNESS METAL BASE S	MATERIAL	MAX LOAD	CODE
20	M6	7	43	50	64	2	NR 55 SHORE A'	5	71001
25	M8	8X12	59	65-73	88	2,5	NR 55 SHORE A'	44	71004
25	M10	8X12	59	65-73	88	2,5	NR 55 SHORE A'	44	71005
27	M8	7	70	76	100	3	NR 65 SHORE A'	120	71006
27	M10	10	70	79	100	3	NR 65 SHORE A'	120	71007
35	M10	10	76	92	115	2	NR 65 SHORE A'	75	71008