


TYPE I

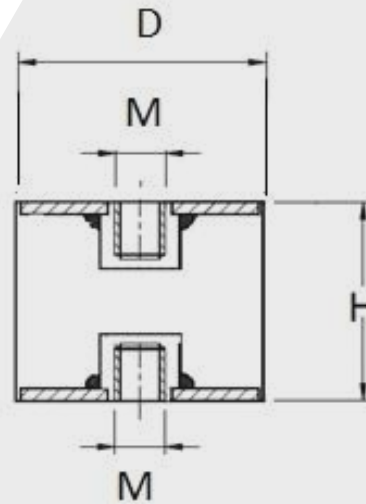

Κυλινδρική αντιδονητική βάση με θηλυκό σπείρωμα , για τοποθέτηση σε γεννήτριες, ηλεκτροκινητήρες , αεροσυμπιεστές (κομπρεσέρ) , μηχανές σκαφών , γεωργικά μηχανήματα , εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών κ.α.

O.D DIAM. (D)	HEIGHT DIM. (H)	MATERIAL	MAX LOAD (Kg)	THREAD FEMALE (M)	CODE
20	20	NR 55 SHORE A'	18	M5	172745
20	20	NR 55 SHORE A'	18	M6	62264
20	25	NR 55 SHORE A'	18	M6	64840
20	30	NR 55 SHORE A'	18	M6	77061
25	20	NR 55 SHORE A'	29	M6	62262
25	25	NR 55 SHORE A'	29	M6	62263
25	30	NR 55 SHORE A'	29	M6	74435
30	30	NR 55 SHORE A'	42	M8	59806
30	40	NR 55 SHORE A'	42	M8	61773
40	20	NR 55 SHORE A'	75	M8	64117
40	30	NR 55 SHORE A'	75	M8	59807
40	40	NR 55 SHORE A'	75	M8	57178
40	40	NR 55 SHORE A'	75	M8	70400
50	20	NR 55 SHORE A'	117		65756
50	25	NR 55 SHORE A'	117		58622
50	30	NR 55 SHORE A'	117	M10	59808
50	35	NR 55 SHORE A'	117	M10	71022
50	40	NR 55 SHORE A'	117	M10	59809
50	50	NR 55 SHORE A'	117	M10	55351
60	30	NR 55 SHORE A'	169	M12	54946
70	40	NR 55 SHORE A'	230	M12	53583
70	45	NR 55 SHORE A'	230	M12	71023
70	50	NR 55 SHORE A'	230	M12	53592
75	40	NR 55 SHORE A'	265	M12	50286
75	50	NR 55 SHORE A'	265	M12	59810
75	50	NR 55 SHORE A'	265		81120
100	40	NR 55 SHORE A'	471	M16	72474
100	50	NR 55 SHORE A'	471	M16	59811
100	55	NR 55 SHORE A'	471	M16	79943
100	60	NR 55 SHORE A'	471	M16	72938