




Τσιμούχα περιστροφής με στεγανοποιητικό χείλος από PTFE ανάμεσα σε δύο μεταλλικές θήκες. Διατίθεται σε υλικά NBR, FKM (VITON) ...

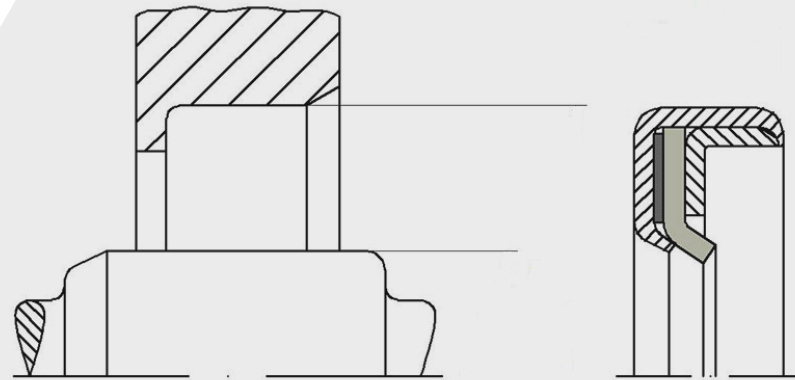

profile	product	type	description	materials	temp.*	temp.*	speed*	pressure*	range (mm)	
					[°C] min.	[°C] max.	[m/s] max.	[MPa] max.	from	to
	Oil seal	A2	clamped sealing lip pressure resistant non-mould production	PTFE compounds stainless steel	-90	250	40	1	31	1200

* The specified maximum values may not occur simultaneously.