



ABSL-DUO

Τσιμούχα περιστροφής πίεσεως τύπου ABSL-DUO, διπλής ενέργειας με δύο ελατήρια και με εξωτερικό περίβλημα ελαστομερούς. Διατίθεται σε υλικά NBR, VITON (FKM).

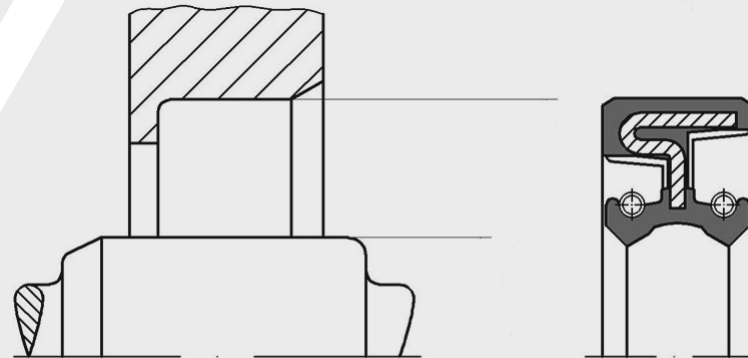

profile	product	type	description	materials	temp.*	temp.*	speed*	pressure*	range (mm)	
					[°C] min.	[°C] max.			[m/s] max.	[MPa] max.
	Oil seal	ABSL-DUO	Pressure Resistant With Two Sealing Lips	NBR	-40	100	12	1	8	300
				FKM (VITON)	-40	170	35	1	8	300

* The specified maximum values may not occur simultaneously.