


D-RINGS

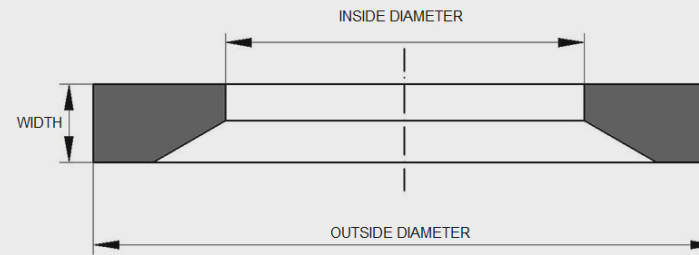

Τα D-RINGS , σύμφωνα με το DIN 3869 χρησιμοποιούνται ως αξονικά στατικά μαλακά στεγανοποιητικά σε συνδυασμό με σπειροειδή στοιχεία. Οι κοινές εφαρμογές περιλαμβάνουν μηχανήματα κατασκευής, υδραυλικές πρέσες, μηχανήματα ψεκασμού, εξαρτήματα, υδραυλικές βαλβίδες και συνδέσεις με σπειρωτό σωλήνα στη γενική βιομηχανία. Το ειδικό σχήμα των δαχτυλιδιών προφίλ τους επιτρέπει να χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές υψηλής πίεσης, να αντισταθμίζουν τις ανοχές κατασκευής και να παρέχουν αξιόπιστη δράση στεγανοποίησης.